



## İçindekiler


<b>Kısa genel bakış Gigaset DESK 200 SABİT HATLI TELEFON</b> .....	2
<b>Amacına uygun kullanım</b> .....	3
<b>Güvenlik bilgileri</b> .....	3
<b>Paket içeriğinin kontrol edilmesi</b> .....	3
Etiketler .....	3
<b>Telefonun bağlanması</b> .....	4
<b>Telefonun çalıştırılması</b> .....	5
<b>Numaraların aranması ve kaydedilmesi</b> .....	5
Telefon numarası arama .....	5
Tekrar arama .....	5
Kısayol .....	5
Telefon numarasını kaydetme .....	5
Kısayol numarasını arama .....	5
kısayol tuşlarının kaydedilmesiyle ve silinmesiyle ilgili uyarılar .....	5
Çevirme bekleme süreleri .....	5
<b>Telefonu ayarlama</b> .....	5
Ahize ses seviyesini ayarlama .....	5
Sessiz mod. ....	6
Zil sesini ayarlama .....	6
<b>Kişisel bir telefon santralinde işletim</b> .....	6
Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu .....	6
Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme .....	6
"Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş .....	6
<b>Resmi telefon santrallerinde işletim</b> .....	7
Danışma tuşu .....	7
<b>Ek</b> .....	7
Bakım .....	7
Sıvılar ile temas etmesi .....	7
Sorunlar ve çözümler .....	7
Çevre .....	7
Çevre yönetim sistemi. ....	7
Bertaraf. ....	8
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar: .....	8
Onay .....	8
Yetkili .....	8
<b>Müşteri Hizmeti ve Yardım</b> .....	9
Garanti Gigaset DESK 200 .....	13
<b>Dizin</b> .....	16

## Kısa genel bakış Gigaset DESK 200 SABİT HATLI TELEFON

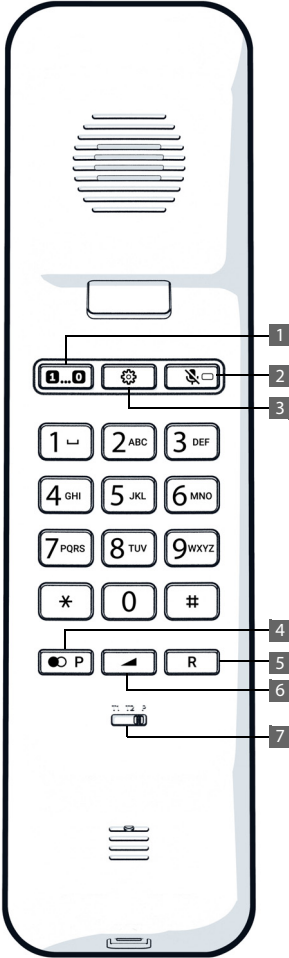

Arama göster-  
gesi Gelen bir  
arama duru-  
munda yanıp  
söner

- 1 Kısayol tuşu
- 2 LED'li sessiz mod tuşu  
Mikrofon kapalı olduğunda LED  
yanıp söner.
- 3 Kaydet tuşu - Kayıt modunda  
sessiz modu tuşunun LED'i yanıp  
söner.
- 4 Tekrar arama/Pause tuşu
- 5 Danışma tuşu
- 6 Ahize sesi seviyesi tuşu
- 7 Darbeli ve tonlu arama arası geçiş  
düğmesi

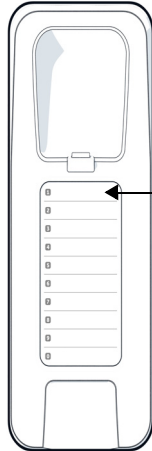

Kısayol tuşu  
yerleşimini not  
etmek için etiket



Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve telefonu kullanırken uyarıları dikkate alın. Kullanım kılavuzunu daha sonra kullanmak için saklayın. Sadece birlikte verilen soketleri ve kabloları kullanın!



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelerle maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

## Amacına uygun kullanım

Gigaset DESK 200 telefonunuz (bundan böyle "telefon" olarak anılacaktır) telefon ağı içinde telefonlaşmak için uygundur. Telefon, sadece kapalı alanlarda kişisel kullanıma uygundur. Bunun dışındaki her türlü kullanım amacına aykırı kabul edilir. Telefon üzerinde ve yapısında keyfi değişiklik yapılması yasaktır.

## Güvenlik bilgileri



### Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Bağlantı kablosunu sadece öngörülen telefon prizine takın.



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



### Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.

## Paket içeriğinin kontrol edilmesi

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce kontrol etmeniz gerekenler:

- ◆ Ahize
- ◆ ahize tabanı
- ◆ bağlantı kablosu
- ◆ ahize kablosu
- ◆ kullanım kılavuzu


Eksik veya hasar söz konusu olduğunda müşteri servisimize başvurun (s. 9).

## Etiketler

Kısayol ve hızlı arama tuşları için yazısız etiketleri İnternet'ten temin edebilirsiniz:

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

## Telefonun bağlanması

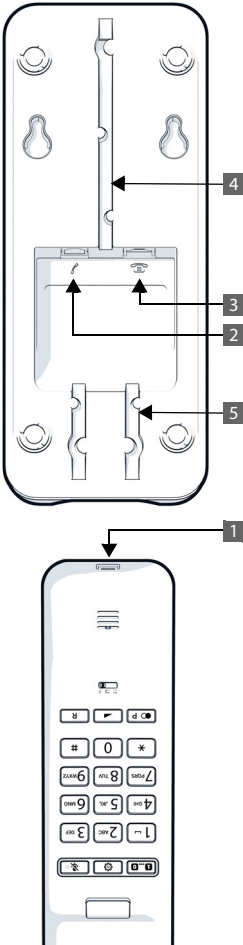

- ▶ Ahizeyi ahize yuvasına bağlayın. Ahize kablosunun kısa ucunu ahizeye (1), diğer ucunu da ahize yuvasına (2) bağlayın.
- ▶ Telefonunuzu telefon bağlantısına bağlayın. Bağlantı kablosunu ahize tabanına (3) ve telefon prizine bağlayın. Gerekliğinde teslimat kapsamındaki bulunan telefon adaptörünü kullanın. Bağlantı kablosunu ahize yuvasının kablo kanalından (masadaki (4) veya duvardaki (5)) geçirin.

### Duvar montajı

**⚡Uyarı!** Elektrik çarpması veya gaz patlaması nedeniyle ölüm tehlikesi! Montaj sırasında duvara döşenmiş olabilecek elektrik veya gaz hatlarına dikkat edin. Elektrik veya gaz hatlarına yanlışlıkla zarar vermemeye dikkat edin.

Bu cihaz sadece maksimum 2 metrelik bir yüksekliğe montaj için uygundur.

- ▶ Duvara yaklaşık 54 mm mesafede iki yatay delik açın ve uygun iki civata takın (teslimat kapsamına dahil değildir).
- ▶ Telefonu çıkıntılı duran civatalara monte edin.

## Telefonun alıřtırılması

Telefonun kurulmasıyla ilgili oneriler:

- ◆ Telefonu gneř iřınlarına veya bařka ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- ◆ alıřma sıcaklıęı +5°C ila +40°C arasındadır.
- ◆ Telefon ile elektromanyetik iřın yayan cihazlar (rn. telsiz telefon, aęrı cihazı veya TV) arasında en az bir metre mesafe bırakın. Aksi takdirde telefonla yapılan grřmeler bundan etkilenebilir.
- ◆ Telefonu tozlu mekanlara kurmayın; bunun sonucunda telefonun mr kısılanabilir.
- ◆ Mobilyaların zerindeki vernik ve cila, cihazın paralarıyla (rn. cihazın ayakları) temas ettięinde ařınabilir.

## Numaraların aranması ve kaydedilmesi

### Telefon numarası arama



Ahizeyi kaldırın, numarayı arayın.

### Tekrar arama

En son aranan numara otomatik olarak kaydedilir.



Ahizeyi kaldırın, tekrar arama tuřuna basın.

### Kısayol

10 telefon numarasını numara tuřlarına (0-9) kaydedebilirsiniz (her biri maks. 21 hane).

### Telefon numarasını kaydetme



Kaydet tuřuna basın.



Kısayol tuřuna basın.



Kısayol numarasını belirleyin.



kısayol iin telefon numarasını girin.



Kaydet tuřuna basın.

**Not:** kayıt modunda sessiz modu tuřunun LED'i yanıp sner.

### Kısayol numarasını arama



Ahizeyi kaldırın, kısayol tuřuna basın.



Kısayol numarası tuřuna basın.

## kısayol tuřlarının kaydedilmesiyle ve silinmesiyle ilgili uyarılar



ayarlanan arama

yntemi dikkate alınmadan kaydedilir ama darbeli arama yntemiyle aranır (→ s. 6).

Girilen telefon numarası 21 haneden uzunsa, kayıtlı numara silinir.

### evirme bekleme sreleri



ile kısayol numarası iin bir veya

birden fazla evirme bekleme sresi girebilirsiniz (birinci rakam iin deęil). evirme bekleme sreleri belleęe aktarılır ve belirli istasyon niteleri iin gereklidir (rn.: 0 2368).

◆ İlk 5 rakam ierisinde bir bekleme sresi arama:

2 saniyelik evirme bekleme sresi dahil kayıtlı telefon numarası komple aranır.

◆ İlk 5 rakamdan sonra bir bekleme sresi arama:

Bekleme sresinden sonra kayıtlı olan numara kısmı ancak tuřuna basıldıktan sonra aranır.

## Telefonu ayarlama

### Ahize ses seviyesini ayarlama

Ahizenin ses seviyesi iki kademedede ayarlanabilir.



Ses seviyesi tuřuna basın.

Sonraki cevaplama sonra tekrar eski ses seviyesi geerli olur.

## Sessiz mod

Bir görüşme sırasında telefonun mikrofonunu kapatabilirsiniz:



Sessiz mod tuşuna basın.

Mikrofonu tekrar açmak için: Tekrar sessiz mod tuşu. Mikrofon kapalı olduğu müddetçe, tuştaki LED yanıp söner.

## Zil sesini ayarlama

Zil sesinin melodisini ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz (fabrika ayarı: kademe 6) veya kapatabilirsiniz.



Ahizeyi kaldırın, kayıt tuşuna basın.



Kare tuşuna basın.



Numara tuşlarından birine basın.

(0: Sonraki sefer ahizeyle cevaplanana kadar zil sesi kapalı).



Kaydet tuşuna basın.

**Not:** kayıt modunda sessiz mod tuşunun LED'i yanıp söner.

	Ses seviyesi		
	sessiz	orta	sesli
Melodi 1	1	2 ABC	3 DEF
Melodi 2	4 GHI	5 JKL	6 MNO
Melodi 3	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ

## Kişisel bir telefon santralinde işletim

### Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu

Harici bir görüşme esnasında bir konferans çağırısını tutabilir veya görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danışma tuşuna basın. Bundan sonraki aşama telefon santralimize bağlıdır. Danışma tuşunu kullanmak için telefonun flaş süresi (ara verme süresi) telefon santralimize uygun olmalıdır. Bunun için telefon santralinizin kullanım kılavuzunu okuyun.

### Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme

Telefon şu arama yöntemlerini destekliyor:

T1: Tonlu arama, flaş süresi 100 ms

T2: Tonlu arama, flaş süresi 280/600 ms

(cihazın türüne bağlı)

P: Darbeli arama

Telefon santralimize bağlı olarak gerekirse arama yöntemini veya flaş süresini değiştirmelisiniz.



Bunun için tuş alanının altındaki sürgülü düğmeyi kullanın.

### "Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş

Tonlu aramayı gerektiren fonksiyonları kullanmak için (örn. telesekreter mesajını dinleme) düğmenin konumunu değiştirmeden telefonu bir görüşme süresince tonlu aramaya geçirebilirsiniz.

Bağlantı kurulduktan sonra:



Yıldız tuşuna basın.

Bağlantı kesildikten sonra arama yöntemi darbeli aramaya geri gelir.

## Resmi telefon santrallerinde işletim

Resmi telefon santralleri (bazı durumlarda yalnızca sipariş/istek üzerine) bir dizi yardımcı ek hizmetler sunar (örn. arama yönlendirme, meşgulken geri arama, üçlü konferans vs.). Bu hizmetleri belirli tuş kombinasyonlarıyla çalıştırırsınız, bunu da şebeke operatörünüzden öğrenebilirsiniz. Sabit bir arama yönlendirmesinin hedef numarası dahil tüm tuş kombinasyonunu normal bir numara gibi kısayol tuşlarına kaydedebilirsiniz.

### Danışma tuşu

Resmi telefon santrallerinde danışma tuşu çeşitli hizmetleri kullanmak için gereklidir, örn. "Meşgulken geri arama" için. Gerekirse telefonunuzun flaş süresini resmi telefon santraline göre ayarlamalısınız. Bunun için tuş alanının altındaki ( → s. 6) sürgülü düğmeyi kullanın.

## Ek

### Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

**Asla** kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir.

Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar

telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

### Sıvılar ile temas etmesi



Cihaz sıvıyla temas ettiğinde: Cihazın tüm kablolarını çekin. Cihaz içindeki sıvıları boşaltın. Tüm parçaları kurulayın.

Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not**: mikrodalga, fırın vs.).

**Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

### Sorunlar ve çözümler

**Ahizeyi kaldırıyor, ama çevirme sesi duymuyorsunuz:**

Bağlantı kablosu telefona ve telefon prizine doğru şekilde takılmış mı?

**Çevirme sesi duyuyorsunuz ama telefon arama yapmıyor:**Bağlantı normal. Arama tipi doğru ayarlanmış mı?

**Görüşüğünüz kişi sesinizi duyamıyor:** Sessiz mod tuşuna mı basılmış?

**Bir görüşme esnasında düzenli darbe sesleri duyuyorsunuz:**

Bağlantıda santrale gelen kontrol sayımı söz konusu, telefon bunları yorumlayamıyor. Şebeke operatörünüzle irtibata geçin.

### Çevre

#### Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communicati  
ons GmbH  
uluslararası  
ISO 14001 ve

ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

**ISO 14001 (Çevre):** Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

**ISO 9001 (Kalite):** 17.02.1994'ten bu yana TÜV Süd Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

### Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/

19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

### AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

### Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- ◆ Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- ◆ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı  $-10^{\circ}/+80^{\circ}$  arasında bulunmalıdır.
- ◆ Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- ◆ İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

**Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile**

### Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- ◆ Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

### Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- ◆ Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

### Ara yüz Kriteri

Türkiye alt yapısına uygundur.

### Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset

Communications Limited Şirketi, bu cihazın temel istemleri ve 2014/30/AB ve 2014/35/AB sayılı yönetmeliklerin diğer önemli hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

### Yetkili

Analog şebeke erişimine sahip iletişim sisteminde çalışırken sorunlar meydana gelirse, lütfen yetkili şebeke operatörünüze veya servise başvurun.



## Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



### Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorununuza çözüm bulamadınız mı?  
Her zaman yardıma hazırız:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

**Üretici Firma Adı ve Adresi**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2  
D-46395 Bocholt  
ALMANYA  
Telefon: +49 2871 910  
e-posta: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

**İthalatçı Firma**

**Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.**  
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak  
No: 1  
Varyap Meridian For Business I  
Blok D: 44  
Ataşehir / İstanbul  
0216 288 06 00  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

**Cihaz Kullanım Ömrü**

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.\*

**Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu**

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH  
Untertürkheimer Straße 6 - 10  
66117 Saarbrücken  
GERMANY  
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0  
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75  
e-posta: [info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

**Çağrı Merkezimiz**

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

\* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

**MERKEZ SERVİSİMİZ:**

**CeSa Bilişim Teknolojileri  
San. Ve Tic. LTD ŞTİ**

**Kozyatağı Servis Noktası**

Telefon No: 0 850 460 11 11  
Kozyatağı Mahallesi  
Bayar Caddesi  
Rıza Çemberci İş Merkezi  
No: 72 K: 4 D: 8 34742  
Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) adresinde bulunabilir. Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

**ANA SERVİS NOKTASI**

**Servis Adı: CESA BİLİŞİM  
TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET  
LTD. ŞTİ. / İSTANBUL ŞUBESİ**  
Telefon No.: 08504601111  
HYB No.: 34-HYB-18116  
Adres: KOZYATAĞI MAHALLESİ  
BAYAR CAD. RIZACEMBERCİ İŞ APT.  
NO.: 72/8 KADIKÖY  
Şehir: İSTANBUL

**DİĞER SERVİS NOKTALARI**

**2A BİLGİ TEKNOLOJİLER AHMET  
DOĞRUSOY VE ORT.**  
Telefon No.: 08504601111  
03-HYB-1712 CUMHURİYET MH  
ANBARYOLU CD GENELLİOĞLU APT  
NO:170  
AFYONKARAHİSAR

**ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ  
SANAYİ TİCARET LİMİTED****ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ**

Telefon No.: 08504601111  
54-HYB-633  
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK  
TRİO KONUTLARI H BLOK  
DA.11 DÜZCE

**ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR DÜZCE**

Telefon No.: 08504601111  
54-HYB-552  
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK.  
NO:5G9/10 81030  
DÜZCE

**ASSOS -SELİM ÇELİKDEMİR**

Telefon No.: 08504601111  
64-HYB-226  
İSLİCE MAH ANNAÇ SOK NO:8/A  
MERKEZ/UŞAK  
UŞAK

**BAHA TEKNİKSERVİS -MEHMET  
EMİN MAÇO****GÖKALP V.D.**

Telefon No.: 08504601111  
21-HYB-576  
ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI  
637.SOK. GÜNEYDOĞU  
YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK  
ALTI NO:9/D BAĞLAR/  
DİYARBAKIR

**BÜRO TEKNİK CEBRAİL TAŞDEMİR  
SAHİS****İĞDIR**

Telefon No.: 08504601111  
76-HYB-139  
CaddeSokak:TOMURCUK SK. ARDIL  
APT. KapiNo:3 A DaireNo:  
MahalleSemt:TOPÇULAR MAH.  
İlce:MERKEZ  
İĞDIR

**CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ  
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****KADIKÖY**

Telefon No.: 08504601111  
34-HYB-12617  
KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH  
SOKAK NO:6 KAT:1  
KADIKÖY  
İSTANBUL

**DOĞANAY ELEKTRONİK -  
BÜLENT DOĞANAY****NEVŞEHİR**

Telefon No.: 08504601111  
50-HYB-79  
GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD.  
DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2  
NEVŞEHİR

**ELİT TELEKOMÜNİKASYON  
ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT OTO  
KİRALAMA VE HAYVANCILIK  
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

Telefon No: 053337131140  
HYB No: 03-HYB-3372  
Adres: SELÇUKLU MAH. ATATÜRK  
CAD. NO:44-E / AFYONKARAHİSAR  
Şehir: AFYONKARAHİSAR

**ISPARTA SONAR ELEKTRONİK  
İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****KAYMAKKAPI**

Telefon No.: 08504601111  
32-HYB-393  
AKSU CADDESİ SERMET MAHALLESİ  
YUNUS EMRE APARTMANI  
ALTI NO:65/B  
ISPARTA

**ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK  
SİSTEMLERİ-HALİL SÜRÜCÜ****KAYMAKKAPI**

Telefon No.: 08504601111  
32-HYB-415  
PİRİMEHMET MAHALLESİ - 1766  
SOKAK NO:8/B  
ISPARTA

**OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK**

Telefon No.: 08504601111  
03-HYB-3174  
DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB  
AGAŞ CD BAYKENTLER APT NO:15  
AFYONKARAHİSAR

**ÖZSÜPER ELEKTRONİK/HAKAN  
AVCİL****BEYLİKDÜZÜ**

Telefon No.: 08504601111  
34-HYB-15507  
İNÖNÜ MAH.OZANLAR CAD. NO. 9  
DÜKKAN 2 ESENYURT  
İSTANBUL

**PELİN ELEKTRONİK VE UYDU  
SİSTEMLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ****ikitelİ**

Telefon No.: 08504601111  
34-HYB-12440  
ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN  
SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2  
NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE  
İSTANBUL

**SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET  
EMİN MAÇO****DİYARBAKIR**

Telefon No.: 08504601111  
21-HYB-712  
FIRAT MAHALLESİ 523. SOK. No:25  
AC/- KAYAPINAR /

**TAYLAN ORHAN FULLDESTEK****G.NESİBE**

Telefon No.: 08504601111  
38-HYB-4747  
FEVZİ ÇAKMAK MH. SİVAS CD. 50. YIL  
APT. NO:95/C / KOCASINAN  
KAYSERİ

**UYSAL ELEKTRONİK-MEVLÜT  
UYSAL Esnaf****kocatepe**

Telefon No.: 08504601111  
03-HYB-3289 DUMLUPINAR MAH.  
ATATÜRK CAD. NO:23/C - / MERKEZ  
AFYONKARAHİSAR

**VALİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE  
İLETİŞİM DANIŞMANLIK SANAYİ  
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Telefon No.: 08504601111  
06-HYB-5947  
ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR 1346 No:31/  
1 ÇANKAYA  
ANKARA

**YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR  
ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ****KURUMLAR**

Telefon No.: 08504601111  
64-HYB-227 DURAK MAHALLESİ  
GAZİ BULVARI NO: 91/Z03  
UŞAK

## Garanti Gigaset DESK 200

## GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

## Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: DESK200	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ Bandrol ve Seri No:
---	--

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;  
a Sözleşmeden dönme,  
b Satış bedelinden indirim isteme,  
c Ücretsiz onarılmasını isteme,  
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,  
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;  
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,  
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;  
**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicii, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

### „Gigaset DESK200 “ Türkçe Versiyonu

Masaüstü telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany** olarak,

- aşağıda belirtilen ürünün, ilgili direktiflere uygunluğunun tamamen bizim kendi sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz:

#### Direktifler 2014/30/EU ve 2014/35/EU

Ürün aşağıdaki standartlara ve / veya diğer normatif belgelere uygundur:

Güvenlik:	<b>EN 62368-1</b>
Acoustic Şok:	<b>EG 202 518</b>
EMC:	<b>EN 55032 / EN 55035</b>

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 2019/1782** Tabi değildir  
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay işareti CE ile etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 19.07.2022

Yer ve Tarih

Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt  
Germany

# Gigaset

## Declaration of Conformity (DoC) for

### „Gigaset DESK200“ Turkish Version

Desktop phone

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the hereinafter mentioned product is in compliance with the

#### Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Safety: **EN 62368-1**  
Acoustic Shock: **EG 202 518**  
EMC: **EN 55032 / EN 55035**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

#### Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)


The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 2019/1782** **Not applicable**  
Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 19.07.2022.....  
Place and Date

  
.....  
Mr. Alt  
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt  
Germany

## Dizin

<b>A</b>		Sessiz mod . . . . . 6
Ahize ses düzeyini ayarlama . . . . . 5		Sıvı . . . . . 7
Arama yöntemini deęiřtirme . . . . . 6		Sıvılar ile temas etmesi . . . . . 7
		Sorunlar ve çözümler . . . . . 7
<b>B</b>		
Bertaraf . . . . . 8, 10		
<b>C/Ç</b>		
Cihaz Kullanım Ömrü . . . . . 10		
Cihazların Bakımı . . . . . 7		
Çevirme bekleme süresi . . . . . 5		
Çevre . . . . . 7		
<b>D</b>		
Danışma tuşu . . . . . 6, 7		
Darbe . . . . . 6		
<b>H</b>		
Hedef tuşları ve hızlı arama tuşları . 5		
Hedef tuşuyla arama . . . . . 5		
Hızlı arama tuşuyla arama . . . . . 5		
<b>I/İ</b>		
İthalatçı Firma . . . . . 10		
<b>K</b>		
Kaydetme . . . . . 5		
<b>M</b>		
Müşteri Hizmeti . . . . . 9		
<b>O/Ö</b>		
Onay . . . . . 8		
Özel fonksiyonlar . . . . . 6		
<b>S/Ş</b>		
	<b>T</b>	
	Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek	
	Hususlar . . . . . 7	
	Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek	
	Hususlar . . . . . 8	
	Tekrar arama . . . . . 5	
	Telefon numarasını tuşlama . . . . . 5	
	Telefonun kurulumu için öneri . . . . 5	
	<b>U/Ü</b>	
	Uygunluk Deęerlendirme	
	Kuruluşu . . . . . 10	
	<b>Y</b>	
	Yardım . . . . . 9	
	Yetkili . . . . . 8	
	<b>Z</b>	
	Zil sesini ayarlama . . . . . 6	









Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

**A30054-M6539-B401-5-5A19**