

Gigaset



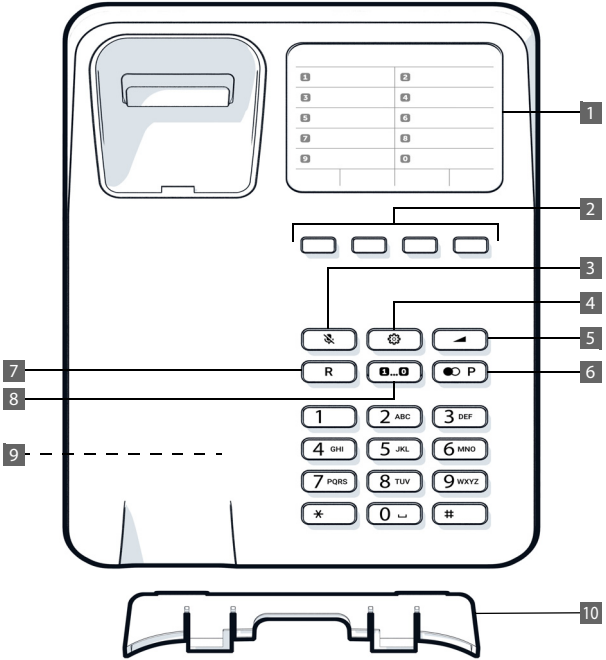
En g¼ncel kullanma kılavuzunu
bulabileceğiniz adres:
www.gigaset.com/manuals



İçindekiler

Kısa genel bakış Gigaset DESK 400 SABİT HATLI TELEFON	2
Amacına uygun kullanım	3
Güvenlik bilgileri	3
Paket içeriğinin kontrol edilmesi	3
Etiketler	3
Telefonun bağlanması	4
Duvar montajı	5
Telefonun çalıştırılması	5
Numaraların aranması ve kaydedilmesi	5
Telefon numarası arama	5
Tekrar arama	5
Hızlı arama ve kısayol	5
Hızlı arama numarasını kaydetme.....	5
Telefon numarasını kaydetme	5
Hızlı arama numarasını arama	5
Kısayol numarasını arama	6
Kısayol tuşlarının kaydedilmesiyle ve silinmesiyle ilgili uyarılar	6
Çevirme bekleme süreleri	6
Telefonu ayarlama	6
Ahize ses seviyesini ayarlama	6
Sessiz mod.....	6
Zil sesini ayarlama	6
Kişisel bir telefon santralinde işletim	6
Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu	6
Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme	6
"Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş.....	7
Resmi telefon santrallerinde işletim	7
Danışma tuşu	7
Ek	7
Bakım	7
Sıvılar ile temas etmesi	7
Sorunlar ve çözümler	7
Çevre	8
Çevre yönetim sistemi.....	8
Bertaraf.....	8
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	8
Onay	8
Yetkili	9
Müşteri Hizmeti ve Yardım	9
Garanti Gigaset DESK400	13
Dizin	16

Kısa genel bakış Gigaset DESK 400 SABİT HATLI TELEFON



- | | |
|---|---|
| <p>1 Etiket;
Kısayol tuşuna atanmış işlevleri ve hızlı arama tuşuna atanmış numaraları not etmek için kullanılır</p> <p>2 Hızlı arama tuşları</p> <p>3 Sessiz mod tuşu</p> <p>4 Kaydet tuşu</p> <p>5 Ses seviyesi tuşu</p> | <p>6 Tekrar arama/Pause tuşu</p> <p>7 Danışma tuşu</p> <p>8 Kısayol tuşu</p> <p>9 Darbeli ve tonlu arama arasında geçiş yapmak için sürgülü düğme (baz ünitenin arka tarafındadır)</p> <p>10 Doğrultucu destek</p> |
|---|---|



Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve telefonu kullanırken uyarıları dikkate alın. Kullanım kılavuzunu daha sonra kullanmak için saklayın. Sadece birlikte verilen soketleri ve kabloları kullanın!

Amacına uygun kullanım

DESK 400 telefonunuz (bundan böyle "telefon" olarak anılacaktır) telefon ağı içinde telefonlaşmak için uygundur. Telefon, sadece kapalı alanlarda kişisel kullanıma uygundur. Bunun dışındaki her türlü kullanım amacına aykırı kabul edilir. Telefon üzerinde ve yapısında keyfi değişiklik yapılması yasaktır.

Güvenlik bilgileri



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Bağlantı kablosunu sadece öngörülen telefon prizine takın.



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/çila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelerle maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Paket içeriğinin kontrol edilmesi

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce kontrol etmeniz gerekenler:

- ◆ Ahize
- ◆ Baz ünite
- ◆ Doğrultucu destek
- ◆ bağlantı kablosu
- ◆ ahize kablosu
- ◆ kullanım kılavuzu

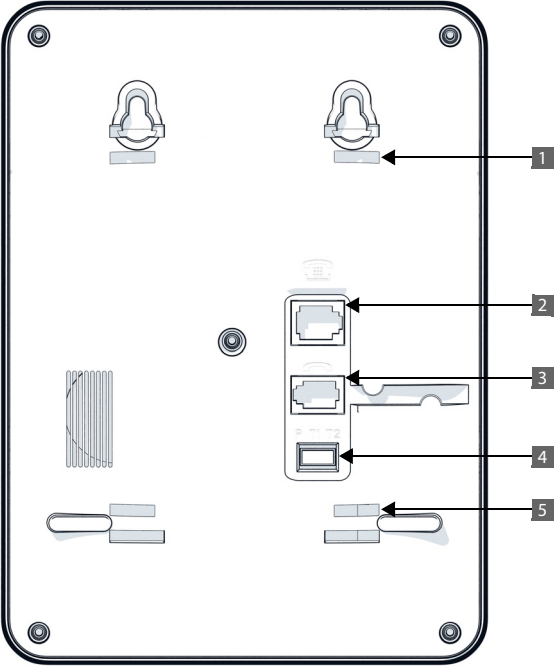
Eksik veya hasar söz konusu olduğunda müşteri servisimize başvurun (s. 9).

Etiketler

Kısayol ve hızlı arama tuşları için yazısız etiketleri İnternet'ten temin edebilirsiniz:

www.gigaset.com/manuals

Telefonun bağlanması



- ▶ El cihazını baz üniteye bağlayın. El cihazı kablosunun kısa ucunu el cihazını, diğer ucunu da baz üniteye (3) bağlayın.
- ▶ Telefonunuzu telefon bağlantısına bağlayın. Bağlantı kablosunu baz üniteye (2) ve telefon prizine bağlayın.
- ▶ Bağlantı kablosunu baz ünitenin kablo kanalından geçirin.
- ▶ Doğrultucu desteğini telefonunuzun arka tarafına üst konuma (1) monte edin. Bu durum, tuşların ve etiket in daha kolay okunabilmesini sağlamaktadır. Doğrultucu desteğini öngörülen tutucuya takın. Doğrultucu destek duyulur şekilde yerine oturur.

Duvar montajı

⚡ Uyarı! Elektrik çarpması veya gaz patlaması nedeniyle ölüm tehlikesi! Montaj sırasında duvara döşenmiş olabilecek elektrik veya gaz hatlarına dikkat edin. Elektrik veya gaz hatlarına yanlışlıkla zarar vermemeye dikkat edin.

Bu cihaz sadece maksimum 2 metrelik bir yüksekliğe montaj için uygundur.

- ▶ Duvara yaklaşık 65 mm mesafede iki yatay delik açın ve uygun iki cıvata takın (teslimat kapsamına dahil değildir).
- ▶ Doğrultucu desteğini telefonunuzun arka tarafına alt konuma (5) monte edin. Bu durum, tuşların ve etiketin daha kolay okunabilmesini sağlamaktadır. Doğrultucu desteğini öngörülen tutucuya takın. Doğrultucu destek duyulur şekilde yerine oturur.
- ▶ Gerektiğinde telefonunuzu monte etmeden önce sürgülü düğme (4) ile arama yöntemini (→ s. 7) yarlayın.
- ▶ Telefonu çıkıntılı duran cıvatalara monte edin.

Telefonun çalıştırılması

Telefonun kurulmasıyla ilgili öneriler:

- ◆ Telefonu güneş ışınlarına veya başka ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- ◆ Çalışma sıcaklığı +5°C ila +40°C arasındadır.
- ◆ Telefon ile elektromanyetik ışın yayan cihazlar (örn. telsiz telefon, çağrı cihazı veya TV) arasında en az bir metre mesafe bırakın. Aksi takdirde telefonla yapılan görüşmeler bundan etkilenebilir.

- ◆ Telefonu tozlu mekanlara kurmayın; bunun sonucunda telefonun ömrü kısalabilir.
- ◆ Mobilyaların üzerindeki vernik ve cila, cihazın parçalarıyla (örn. cihazın ayakları) temas ettiğinde aşınabilir.

Numaraların aranması ve kaydedilmesi

Telefon numarası arama



Ahizeyi kaldırın, numarayla arayın.

Tekrar arama

En son aranan numara otomatik olarak kaydedilir.



Ahizeyi kaldırın, tekrar arama tuşuna basın.

Hızlı arama ve kısayol

En fazla 14 telefon numarası (her biri en fazla 21 rakamdan oluşan) kaydedebilirsiniz. Sayısal tuşlar (0-9) üzerinden kısayol olarak 10 telefon numarası ve hızlı arama üzerinden 4 telefon numarası mümkündür.

Hızlı arama numarasını kaydetme



Ahizeyi kaldırın, kaydet tuşuna basın.



Hızlı arama tuşuna basın.



Kısayol için telefon numarasını girin.



Kaydet tuşuna basın.

Telefon numarasını kaydetme



Ahizeyi kaldırın, kaydet tuşuna basın.



Kısayol tuşuna basın.



Kısayol numarasını belirleyin.





Kısayol için telefon numarasını girin.







Kaydet tuşuna basın.

Hızlı arama numarasını arama



  El cihazını kaldırın, hızlı arama tuşuna basın.

Kısayol numarasını arama

  Ahizeyi kaldırın, kısayol tuşuna basın.



 0 ...  9 wxyz Kısayol numarası tuşuna basın.


Kısayol tuşlarının kaydedilmesiyle ve silinmesiyle ilgili uyarılar

 * ve  # ayarlanan arama yöntemi dikkate alınmadan kaydedilir ama darbeli arama yöntemiyle aranır (→ s. 7).

Girilen telefon numarası 21 hanedен uzunsa, kayıtlı numara silinir.

Çevirme bekleme süreleri


 P ile kısayol numarası için bir veya birden fazla çevirme bekleme süresi girebilirsiniz (birinci rakam için değil). Çevirme bekleme süreleri belleğe aktarılır ve belirli istasyon üniteleri için gereklidir (örn.: 0  P 2368).

- ◆ İlk 5 rakam içerisinde bir bekleme süresi arama: 2 saniyelik çevirme bekleme süresi dahil kayıtlı telefon numarası komple aranır.
- ◆ İlk 5 rakamdan sonra bir bekleme süresi arama: Bekleme süresinden sonra kayıtlı olan numara kısmı ancak  P tuşuna basıldıktan sonra aranır.

Telefonu ayarlama

Ahize ses seviyesini ayarlama


Ahizenin ses seviyesi iki kademedeyi ayarlanabilir.

 Ses seviyesi tuşuna basın.

Sonraki cevaplama sonra tekrar eski ses seviyesi geçerli olur.

Sessiz mod



Bir görüşme sırasında telefonun mikrofonunu kapatabilirsiniz:

 Sessiz mod tuşuna basın.



Mikrofonu tekrar açmak için: Tekrar sessiz mod tuşu.

Zil sesini ayarlama

Zil sesinin melodisini ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz (fabrika ayarı: kademe 6) veya kapatabilirsiniz.

  Ahizeyi kaldırın, kayıt tuşuna basın.

 # Kare tuşuna basın.

 0 ...  9 wxyz Numara tuşlarından birine basın.


(0: Sonraki sefer ahizeyle cevaplanana kadar zil sesi kapalı). Kaydet tuşuna basın.

	Ses seviyesi		
	sessiz	orta	sesli
Melodi 1	 1 ...	 2 ABC	 3 DEF
Melodi 2	 4 GHI	 5 JKL	 6 MNO
Melodi 3	 7 PQRS	 8 TUV	 9 WXYZ

Kişisel bir telefon santralinde işletim

Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu

Harici bir görüşme esnasında bir konferans çağrısını tutabilir veya görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danışma tuşuna  R basın. Bundan sonraki aşama telefon santralimize bağlıdır. Danışma tuşunu kullanmak için telefonun flaş süresi (ara verme süresi) telefon santralimize uygun olmalıdır. Bunun için telefon santralinizin kullanım kılavuzunu okuyun.

Arama yöntemi/ flaş süresini değiştirme

Telefon şu arama yöntemlerini destekliyor:

T1: Tonlu arama, flaş süresi 100 ms

T2: Tonlu arama, flaş süresi 280/600 ms

(cihazın türüne bağlı)

P: Darbeli arama

Telefon santralimize bağlı olarak gerekirse arama yöntemini veya flaş süresini değiştirmelisiniz.

T1 T2 P



Bunun için baz ünitenin arka tarafındaki sürgülü düğmeyi kullanın.

"Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş

Tonlu aramayı gerektiren fonksiyonları kullanmak için (örn. telesekreter mesajını dinleme) düğmenin konumunu değiştirmeden telefonu bir görüşme süresince tonlu aramaya geçirebilirsiniz.

Bağlantı kurulduktan sonra:



Yıldız tuşuna basın.

Bağlantı kesildikten sonra arama yöntemi darbeli aramaya geri gelir.

Resmi telefon santrallerinde işletim

Resmi telefon santralleri (bazı durumlarda yalnızca sipariş/istek üzerine) bir dizi yardımcı ek hizmetler sunar (örn. arama yönlendirme, meşgulken geri arama, üçlü konferans vs.). Bu hizmetleri belirli tuş kombinasyonlarıyla çalıştırabilirsiniz, bunu da şebeke operatörünüzden öğrenebilirsiniz.

Sabit bir arama yönlendirmesinin hedef numarası dahil tüm tuş kombinasyonunu normal bir numara gibi kısayol tuşlarına kaydedebilirsiniz.

Danışma tuşu

Resmi telefon santrallerinde danışma tuşu çeşitli hizmetleri kullanmak için gereklidir, örn. "Meşgulken geri arama" için.

Gerekirse telefonunuzun flaş süresini resmi telefon santraline göre ayarlamalısınız. Bunun için baz ünitenin arka tarafındaki sürgülü düğmeyi kullanın. (→ s. 7).

Ek

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi



Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

Cihazın tüm kablolarını çekin.

Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.

Tüm parçaları kurulaşın.

Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not**: mikrodalga, fırın vs.).

Cihazı ancak kurduktan sonra tekrar açın.

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Sorunlar ve çözümler

Ahizeyi kaldırıyor, ama çevirme sesi duymuyorsunuz:

Bağlantı kablosu telefona ve telefon prizine doğru şekilde takılmış mı?

Çevirme sesi duyuyorsunuz ama telefon arama yapmıyor: Bağlantı normal. Arama tipi doğru ayarlanmış mı?

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor: Sessiz mod tuşuna mı basılmış?

Bir görüşme esnasında düzenli darbe sesleri duyuyorsunuz: Bağlantıda santrale gelen kontrol sayımı söz konusu, telefon bunları yorumlamıyor. Şebeke operatörünüzle irtibata geçin.

Çevre

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası

ISO 14001 ve

ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/

19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm

yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- ◆ Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- ◆ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- ◆ Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- ◆ İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- ◆ Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- ◆ Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

Türkiye alt yapısına uygundur.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset

Communications Limited Şirketi,

bu cihazın temel istemlere ve 2014/30/AB ve 2014/35/AB sayılı yönetmeliklerin diğer önemli hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur: www.gigaset.com/docs. Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Yetkili

Analog şebeke erişimine sahip iletişim sisteminde çalışırken sorunlar meydana gelirse, lütfen yetkili şebeke operatörünüze veya servise başvurun.

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme www.gigaset.com/service.



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- ◆ Sorular ve Cevaplar
- ◆ Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- ◆ Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorununuza çözüm bulamadınız mı? Her zaman yardıma hazırız: www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No:
1
Varyap Meridian For Business I Blok D:
44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu
CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

*Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

ANA SERVİS NOKTASI

**Servis Adı: CESA BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET
LTD. ŞTİ. / İSTANBUL ŞUBESİ**
Telefon No.: 08504601111
HYB No.: 34-HYB-18116
Adres: KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR
CAD. RIZACEMBERGİ İŞ APT. NO.: 72/8
KADIKÖY
Şehir: İSTANBUL

MERKEZ SERVİSİMİZ:

**CeSa Bilişim Teknolojileri
San. Ve Tic. LTD ŞTİ**

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11
Kozyatağı Mahallesi
Bayar Caddesi
Rıza Çemberci İş Merkezi
No: 72 K: 4 D: 8 34742
Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir.
Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

DiĞER SERVİS NOKTALARI

**2A BİLGİ TEKNOLOJİLER AHMET
DOĞRUSOY VE ORT.**
Telefon No.: 08504601111
03-HYB-1712 CUMHURİYET MH
ANBARYOLU CD GENELLİOĞLU APT
NO:170
AFYONKARAHİSAR

**ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED****ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ**

Telefon No.: 08504601111

54-HYB-633

FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO
KONUTLARI H BLOK

DA.11 DÜZCE

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR DÜZCE

Telefon No.: 08504601111

54-HYB-552

FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK.

NO:5G9/10 81030

DÜZCE

ASSOS -SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No.: 08504601111

64-HYB-226

İSLİCE MAH ANNAÇ SOK NO:8/A MER-
KEZ/UŞAK

UŞAK

**BAHA TEKNİKSERVİS -MEHMET EMİN
MAÇO****GÖKALP V.D.**

Telefon No.: 08504601111

21-HYB-576

ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI

637.SOK. GÜNEYDOĞU

YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK

ALTI NO:9/D BAĞLAR/

DİYARBAKIR

**BÜRO TEKNİK CEBRAİL TAŞDEMİR
SAHİS****İĞDIR**

Telefon No.: 08504601111

76-HYB-139

CaddeSokak:TOMURCUK SK. ARDIL

APT. KapiNo:3 A DaireNo:

MahalleSemt:TOPÇULAR MAH.

İlce:MERKEZ

İĞDIR

**CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****KADIKÖY**

Telefon No.: 08504601111

34-HYB-12617

KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH
SOKAK NO:6 KAT:1

KADIKÖY

İSTANBUL

**DOĞANAY ELEKTRONİK -
BÜLENT DOĞANAY****NEVŞEHİR**

Telefon No.: 08504601111

50-HYB-79

GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD.

DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

NEVŞEHİR

**ISPARTA SONAR ELEKTRONİK
İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****KAYMAKKAPI**

Telefon No.: 08504601111

32-HYB-393

AKSU CADDESİ SERMET MAHALLESİ

YUNUS EMRE APARTMANI

ALTI NO:65/B

ISPARTA

**ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK
SİSTEMLERİ-HALİL SÜRÜCÜ****KAYMAKKAPI**

Telefon No.: 08504601111

32-HYB-415

PİRİMEHMET MAHALLESİ - 1766

SOKAK NO:8/B

ISPARTA

OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK

Telefon No.: 08504601111

03-HYB-3174

DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB

AGAŞ CD BAYKENTLER APT NO:15

AFYONKARAHİSAR

**ÖZSÜPER ELEKTRONİK/HAKAN
AVCİL****BEYLİKDÜZÜ**

Telefon No.: 08504601111
34-HYB-15507
İNÖNÜ MAH.OZANLAR CAD. NO. 9
DÜKKAN 2 ESENYURT
İSTANBUL

**PELİN ELEKTRONİK VE UYDU
SİSTEMLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ****ikitelİ**

Telefon No.: 08504601111
34-HYB-12440
ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN
SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2
NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE
İSTANBUL

**SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET
EMİN MAÇO****DİYARBAKIR**

Telefon No.: 08504601111
21-HYB-712
FIRAT MAHALLESİ 523. SOK. No:25 AC/
- KAYAPINAR /
DİYARBAKIR

**SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA
TAAHHÜT VE TİCARET LTD. ŞTİ.****SEĞMENLER**

Telefon No.: 08504601111
06-HYB-350
HILAL MAH.TURAN GÜNES
BULV.4.CAD.NO:69/A ÇANKAYA
ANKARA

**TAYLAN ORHAN FULLDESTEK
G.NESİBE**

Telefon No.: 08504601111
38-HYB-4747
FEVZİ ÇAKMAK MH. SİVAS CD. 50. YIL
APT. NO:95/C / KOCASINAN
KAYSERİ

**UYSAL ELEKTRONİK-MEVLÜT UYSAL
Esnaf****kocatepe**

Telefon No.: 08504601111
03-HYB-3289 DUMLUPINAR MAH.
ATATÜRK CAD. NO:23/C - / MERKEZ
AFYONKARAHİSAR

**VALİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE
İLETİŞİM DANIŞMANLIK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Telefon No.: 08504601111
06-HYB-5947
ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR 1346 No:31/1
ÇANKAYA
ANKARA

**YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR
ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ****KURUMLAR**

Telefon No.: 08504601111
64-HYB-227 DURAK MAHALLESİ GAZİ
BULVARI NO: 91/Z03
UŞAK

Garanti Gigaset DESK 400

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
---	--

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: DESK400	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
--	--

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ilişkin olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset DESK400 “ Türkçe Versiyonu

Masaüstü telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany** olarak,

- aşağıda belirtilen ürünün, ilgili direktiflere uygunluğunun tamamen bizim kendi sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz:

Direktifler 2014/30/EU ve 2014/35/EU

Ürün aşağıdaki standartlara ve / veya diğer normatif belgelere uygundur:

Güvenlik:	EN 62368-1
Acoustic Şok:	EG 202 518
EMC:	EN 55032 / EN 55035

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 2019/1782** Tabi değildir
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay işareti CE ile etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 08.08.2022

Yer ve Tarih

U. Alt

Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset DESK400“ Turkish Version
Desktop phone

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the hereinafter mentioned product is in compliance with the

Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Safety:	EN 62368-1
Acoustic Shock:	EG 202 518
EMC:	EN 55032 / EN 55035

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies:	Regulation (EC) No 2019/1782	Not applicable
Standby and off mode:	Regulation (EC) No 801/2013	

The product is labelled with the European approvals marking CE.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 08.08.2022

Place and Date



Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany

Dizin

A

- Ahize ses düzeyini ayarlama 6
Arama yöntemini deęiřtirme 6

B

- Bertaraf 8, 10

C/Ç

- Cihaz Kullanım Ömrü 10
Cihazların Bakımı 7
Çevirme bekleme süresi 6
Çevre 8

D

- Danışma tuşu 6, 7
Darbe 7

H

- Hedef tuşuyla arama 6
Hızlı arama tuşuyla arama 6

I/İ

- İthalatçı Firma 10

K

- Kaydetme 5

O/Ö

- Onay 8
Özel fonksiyonlar 6

S/Ş

- Sessiz mod 6
Sıvı 7
Sıvılar ile temas etmesi 7
Sorunlar ve çözümler 7

T

- Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek
Hususlar 7
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek
Hususlar 8
Tekrar arama 5
Telefon numarasını tuşlama 5
Telefonun kurulumu için öneri 5

U/Ü

- Uygunluk Deęerlendirme
Kuruluşu 10

Y

- Yetkili 9

Z

- Zil sesini ayarlama 6

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30054-M6538-B401-3-5A19